



本样本解释权归本公司所有。

本样本刊载的型号和规格会因产品变更而变化，恕不另行通知。本样本虽多次校对，以求准确，但仅供参考之用，一切以实物及产品说明为准。



## 消防应急照明 疏散指示系统

追求员工身心幸福的同时

利益他人造福社会

— 沈阳欧诺尔电器有限公司

沈阳欧诺尔电器有限公司  
SHENYANG OUNUOER ELECTRICAL CO.,LTD

Add: 辽宁省沈阳市沈北新区七星大街 73 号

沈阳光谷联合科技城 A-10

Tel: 86-024-89131419/88131419

Fax: 86-024-84312992

E-mail: syonedq@163.com

网址: www.ounuoer.com

沈阳欧诺尔电器有限公司  
SHENYANG OUNUOER ELECTRICAL CO.,LTD





## 公司简介

### Company Profile

沈阳欧诺尔电器有限公司是一家专业从事智慧建筑消防电气装置类产品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司拥有先进的技术装备和成熟的生产工艺，具备完善的检测技术和质量管理体系。目前旗下产品有防排烟风机控制器、智慧物联型风机控制设备、智慧物联型全压检测式消防泵控制装置、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、余压监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、智慧安全用电系统、EPS 消防应急配电柜、应急照明配电箱、双电源控制装置、消防泵控制装置、消防泵自动巡检装置、机械应急启动装置、自动末端试水装置、消火栓监控系统、电涌保护器、电涌后备保护器、双电源自动转换开关、多功能电力仪表、控制与保护开关。


公司品牌定位高端，注重产品质量，拥有多项发明专利及软件著作权，通过了 ISO9001 质量体系认证、国家雷电防护装置测试中心认证、国家消防产品质量中心“CCCF”认证、国家强制性产品质量“CCC”认证等。产品行销国内外，广泛应用于公共设施、民用建筑、轨道交通、航空航天、军事设施、移动通讯、厂矿企业等领域。在大量的实际工程应用中，以优异的产品质量和良好的服务得到了广大用户的一致好评。

未来将是智能化时代，越来越多的智能操作将会取代人工，任何一种产品只有跟得上大数据时代的节奏才不会遭到淘汰。随着各项新技术的开发，欧诺尔公司已经走在了时代的前沿，未来，我们将是行业的“领跑者”。

## 目录

### Contents

- ◎ 消防智能应急照明系统介绍 .....02
- ◎ 集中电源集中控制型消防应急灯具控制装置.....04
- ◎ 集中电源集中控制型消防应急标志灯具.....08
- ◎ 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 .....14
- ◎ 集中电源集中控制型防爆型消防应急灯具.....22
- ◎ 项目业绩.....24

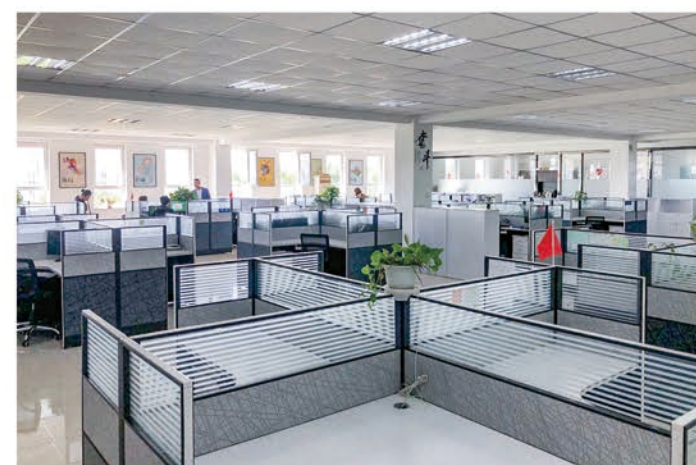




## 系统概述

### ◆ 产品概述

智能集中供电集中控制消防应急照明和疏散指示系统是利用智能网络技术，将建筑物内部的所有的消防应急照明灯具和应急疏散指示组成一个智能网络系统。本系统主要应用于各类建筑物，如大型购物中心、博览中心、会议中心、博物馆、医院、体育广场、大型酒店、地铁、机场、高铁站、学校、高层及超高层建筑等。在发生火灾时，本系统根据发生火灾位置，利用专用软件迅速计算出最佳疏散路径，为建筑物内不同地点的人群指示最佳的逃生路线，达到快速、准确、最大程度避免伤亡的目的。

本公司智能集中供电集中控制消防应急照明和疏散指示系统产品均具有 **CCC强制认证证书**。

### ◆ 相关标准图集

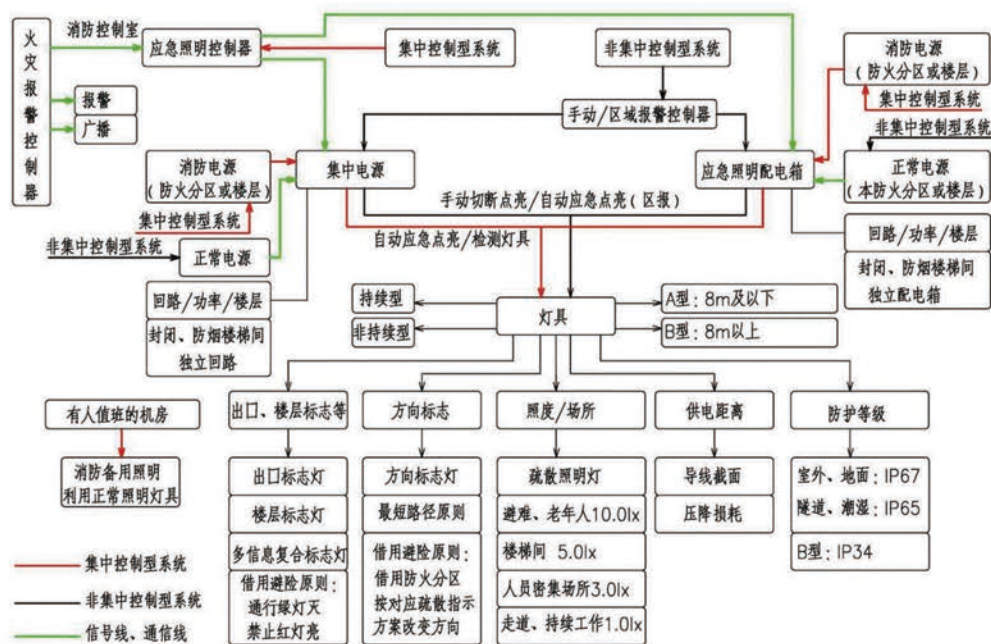

### ◆ 符合规范


GB17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》

GB51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

GB50034-2013 《建筑照明设计标准》

19D702-7 《应急照明设计与安装》

### ◆ 智能疏散系统设计方案

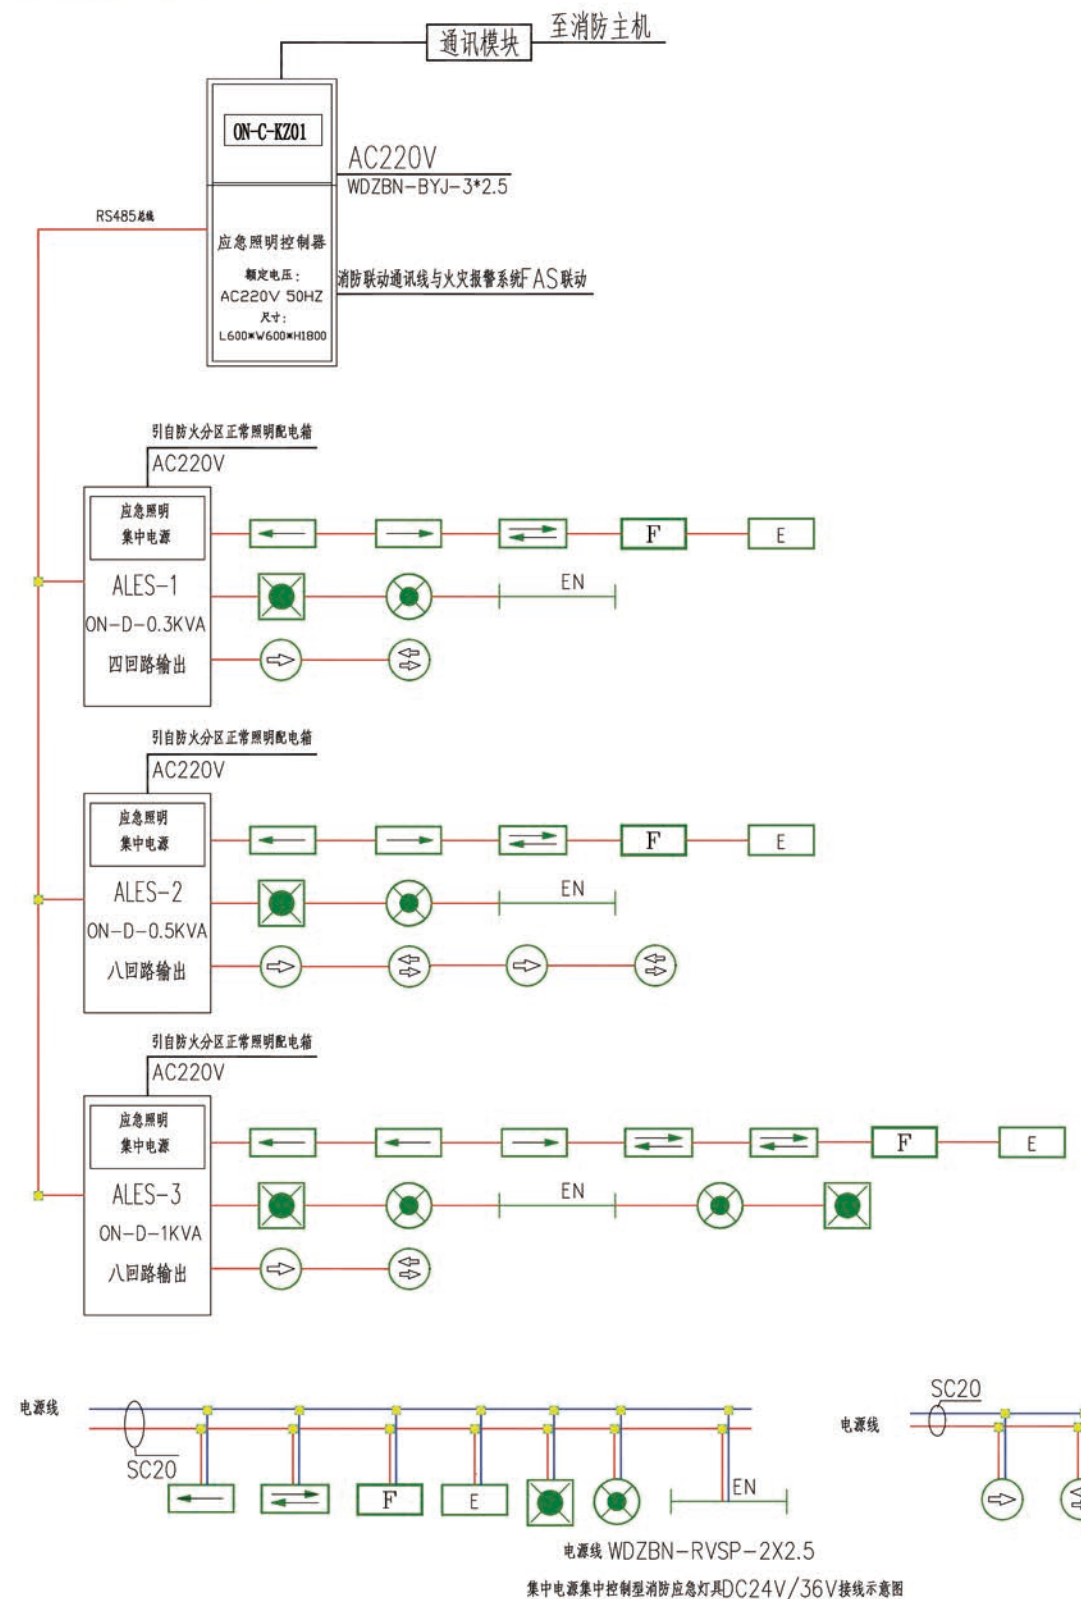



ON-C-KZ01  
应急照明控制器(立柜式)



ON-C-KZ02  
应急照明控制器(壁挂式)



ON-D-1.0KVA-DY01  
DC36V 分散式电源



ON-D-0.5KVA-DY02  
ON-D-0.3KVA-DY03  
DC36V 分散式电源

产品型号	ON-C-KZ01	ON-C-KZ02
产品尺寸 (mm)	600*600*1800	400*163*527
工作电压	AC220(176V-240V)50Hz	AC220/50Hz
液晶显示器	19 寸分辨率 1280*1024	12 寸触控一体机
USB 端口	USB2.0 端口 *4	USB2.0 端口 *4
串行端口	RS232/RS485 COM 端口 *5	RS232/RS485 COM 端口 *5
转换时间	主备电切换时间≤ 0.1S	主备电切换时间≤ 0.1S
电池类型	阀控密封式铅酸蓄电池	阀控密封式铅酸蓄电池
电池容量	1 节、12V/17Ah	1 节、12V/17Ah
通讯接口	以太网 10/100Mbit/s 网络端口 *1	以太网 10/100Mbit/s 网络端口 *1
应急时间	≥ 180min	≥ 180min
防护等级	IP30	IP30
主电功耗	40W	40W
数据存储容量	100000 条	100000 条
安装方式	落地式安装	壁挂式安装
功能介绍	实时监控、实时检测、动态导向、应急预案、故障报警	

产品型号	ON-D-1.0KVA-DY01	ON-D-0.5KVA-DY02 ON-D-0.3KVA-DY03
产品尺寸 (mm)	600*300*1000	500*250*800
输出功率	1KVA	0.5KVA (DY02) 0.3KVA (DY03)
电池容量	3 节、12V/80Ah	3 节、12V/38Ah 3 节、12V/33Ah
输出回路	8 回路	8 回路 (DY02) 4 回路 (DY03)
串行端口	RS485 控制总线	RS485 控制总线
电池类型	阀控密封式铅酸蓄电池	阀控密封式铅酸蓄电池
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
运行环境	0°C -55°C	0°C -55°C
工作电压	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
输出电压	DC36V	DC36V
防护等级	IP33	IP33
安装方式	壁挂式安装、落地式安装	
功能介绍	数字液晶屏、电池过充过放保护设计、单回路过流保护、应急供电与通讯一体化设计	





ON-D-0.5KVA-DY04  
ON-D-0.3KVA-DY05  
DC24V 分散式电源



ON-D-1KVA-DY06  
ON-D-2KVA-DY07  
ON-D-3KVA-DY08  
主站式电源

产品型号	ON-D-0.5KVA-DY04 ON-D-0.3KVA-DY05	ON-D-1KVA-DY06 ON-D-2KVA-DY07 ON-D-3KVA-DY08
产品尺寸 (mm)	500*250*800	550*400*1000 (DY06) 600*400*1200 (DY07) 600*400*1300 (DY08)
额定功率	0.5KVA (DY04) /0.3KVA (DY05)	1KVA (DY06) 2KVA (DY07) 3KVA (DY08)
电池容量	2节、12V/55Ah (DY04) 2节、12V/38Ah (DY05)	4节、12V/55Ah (DY06) 4节、12V/120Ah (DY07) 4节、12V/150Ah (DY08)
输出回路	8回路 (DY04) /4回路 (DY05)	/
串行端口	RS485 控制总线	RS485 控制总线
转换时间	主备电切换时间≤ 0.1S	主备电切换时间≤ 0.1S
电池类型	阀控密封式铅酸蓄电池	阀控密封式铅酸蓄电池
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
运行环境	0°C -55°C	0°C -55°C
工作电压	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
输出电压	DC24V	AC220V
防护等级	IP33	IP30
功能介绍	数字液晶屏、电池过充过放保护设计、电池间连接线带短路保险管	数字液晶屏、电池过充过放保护设计、电池间连接线带短路保险管、电池监控
安装方式	壁挂式安装、落地式安装	



ON-C-KZ02A  
应急照明控制器 (区域型)

产品型号	ON-C-KZ02A
产品尺寸 (mm)	290*120*410
工作电压	AC220/50Hz
液晶显示器	7寸触摸显示器
串行端口	CAN 总线
转换时间	主备电切换时间≤ 0.1S
电池类型	锂离子电池
电池容量	11.1V/2500mAh
通讯接口	以太网 10/100Mbit/s 网络端口 *1
应急时间	≥ 180min
防护等级	IP65
主电功耗	10W
数据存储容量	100000 条
安装方式	壁挂式安装
功能介绍	实时监控、实时检测、故障报警、一键组网、干接点联动



ON-FP  
应急照明分配电装置

产品型号	ON-FP
产品尺寸 (mm)	400*200*500
输入电压	AC220/50Hz
输出电压	DC24V
负载功率	300W
输出回路	4回路
防护等级	IP30
连接线缆	≥ RVS2*2.5mm <sup>2</sup> 或双绞线
通讯方式	CAN 总线
工作温度	0°C -55°C
安装方式	壁挂式安装

## 集中电源集中控制型消防应急标志灯具



ON-BLJC-1(2)LROE II 1W-BZ01A



ON-BLJC-1(2)LROE II 1W-BZ01



ON-BLJC-1(2)LROE II 1W-BZ02B



ON-BLJC-1(2)LROE I 1W-BZ01C

产品型号	ON-BLJC-1(2)LROE II 1W-BZ01A	ON-BLJC-1(2)LROE II 1W-BZ01
产品尺寸 (mm)	352*138*6.5	380*155*9
壳体材料	不锈钢	不锈钢
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	1W	1W
防护等级	IP30	IP30
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
表面亮度	50-300cd/m <sup>2</sup>	50-300cd/m <sup>2</sup>
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED3014	LED3014
安装方式	壁挂、吊装	壁挂、吊装
功能	可编程控制、应急频闪、联动调向	可编程控制、应急频闪、联动调向
产品分形	双向指示、单向指示、疏散指示、安全出口、楼层显示、多功能复合灯、地下室字样、禁止入内字样等。	

产品型号	ON-BLJC-1(2)LROE II 1W-BZ02B	ON-BLJC-1(2)LROE I 1W-BZ01C
产品尺寸 (mm)	360*153*15	350*136*15
壳体材料	铝合金 + 阻燃材料	彩钢
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	1W	1W
防护等级	IP30	IP30
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
表面亮度	50-300cd/m <sup>2</sup>	50-300cd/m <sup>2</sup>
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED2835	LED2835
安装方式	壁挂、吊装	壁挂、吊装
功能	可编程控制、应急频闪、联动调向	可编程控制、应急频闪、联动调向
产品分形	双向指示、单向指示、疏散指示、安全出口、楼层显示、多功能复合灯、地下室字样、禁止入内字样等。	





ON-BLJC-1(2)LROE | 1W-BZ03A



ON-BLJC-1LROE | 1W-BZ03



ON-BLJC-1(2)LROE | 1W-BZ02  
ON-BLJC-1(2)LROE | 1W-BZ02A



ON-BLJC-1LROE | 1W-BZ02C

产品型号	ON-BLJC-1(2)LROE   1W-BZ03A	ON-BLJC-1LROE   1W-BZ03
产品尺寸 (mm)	360*155*15	360*165*7.5
壳体材料	PC 阻燃材料	PC 阻燃材料
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	1W	1W
防护等级	IP30	IP30
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
表面亮度	50-300cd/m <sup>2</sup>	50-300cd/m <sup>2</sup>
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED2835	LED3014
安装方式	壁挂、吊装	壁挂
功能	可编程控制、应急频闪、联动调向	可编程控制、应急频闪、联动调向
产品分型	双向指示、单向指示、疏散指示、安全出口、楼层显示、多功能复合灯、地下室字样、禁止入内字样等。	

产品型号	ON-BLJC-1(2)LROE   1W-BZ02 ON-BLJC-1(2)LROE   1W-BZ02A	ON-BLJC-1LROE   1W-BZ02C
产品尺寸 (mm)	360*153*8 360*152*22(BZ02A)	350*136*15
壳体材料	高品氧化铝	高品氧化铝
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	1W	1W
防护等级	IP30	IP30
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
表面亮度	50-300cd/m <sup>2</sup>	50-300cd/m <sup>2</sup>
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED2835	LED2835
安装方式	壁挂、吊装	壁挂、吊装
功能	可编程控制、应急频闪、联动调向	可编程控制、应急频闪、语音提示：“这里是安全出口”
产品分型	双向指示、单向指示、疏散指示、安全出口、楼层显示、多功能复合灯、地下室字样、禁止入内字样等。	/



ON-BLJC-1LRE | 1W-DM01B



ON-BLJC-1LRE | 1W-DM01  
ON-BLJC-1LRE | 1W-DM01B



ON-BLJC-1LRE | 1W-DM01A1  
ON-BLJC-1LRE | 1W-DM01C1



ON-BLJC-1LRE | 1W-DM01A  
ON-BLJC-1LRE | 1W-DM01C

产品型号	ON-BLJC-1LRE   1W-DM01B	ON-BLJC-1LRE   1W-DM01 ON-BLJC-1LRE   1W-DM01B
产品尺寸 (mm)	Φ245*34	Φ170*23 Φ245*23 (B1)
壳体材料	PC 阻燃塑料底壳 + 不锈钢面板	PC 阻燃塑料底壳 + 不锈钢面板
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	1W	1W
防护等级	IP54	IP67
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
表面亮度	50-300cd/m <sup>2</sup>	50-300cd/m <sup>2</sup>
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED2835	LED2835
安装方式	地面安装	地面安装
产品分型	单向、双向	单向、双向
功能	可编程控制、应急频闪、联动调向	可编程控制、应急频闪、联动调向

产品型号	ON-BLJC-1LRE   1W-DM01A1 ON-BLJC-1LRE   1W-DM01C1	ON-BLJC-1LRE   1W-DM01A ON-BLJC-1LRE   1W-DM01C
产品尺寸 (mm)	Φ170*36(A1) Φ245*36(C1)	Φ170*23 (A) Φ245*23 (C)
壳体材料	PC 阻燃塑料底壳 + 8mm 钢化玻璃面板	PC 阻燃塑料底壳 + 8mm 钢化玻璃面板
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	1W	1W
防护等级	IP65	IP67
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
表面亮度	50-300cd/m <sup>2</sup>	50-300cd/m <sup>2</sup>
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED2835	LED2835
安装方式	地面安装	地面安装
产品分型	单向、双向	单向、双向
功能	可编程控制、应急频闪、联动调向	可编程控制、应急频闪、联动调向



## 集中电源集中控制型消防应急照明灯具



ON-ZFJC-E2W-ZM08B



ON-ZFJC-E2W-ZM08

◆ 安装示意图

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
2.5	4.69	2.92	2.03	0.86
3	4.92	2.72	1.63	-
3.5	5.07	2.41	1.25	-
4	5.09	2.00	0.79	-

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
2.5	4.69	2.92	2.03	0.86
3	4.92	2.72	1.63	-
3.5	5.07	2.41	1.25	-
4	5.09	2.00	0.79	-

产品型号	ON-ZFJC-E2W-ZM08B	ON-ZFJC-E2W-ZM08
产品尺寸 (mm)	248*235*38	260*250*42
壳体材料	冷轧钢板喷塑	冷轧钢板喷塑
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	2W	2W
防护等级	IP30	IP30
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
光通量 (lm)	160	160
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED2835	LED2835
安装方式	壁挂	壁挂
功能	可编程控制、定时开关、应急强制点亮	可编程控制、定时开关、应急强制点亮



ON-ZFJC-E5W-ZM04



ON-ZFJC-E3W-ZM04B

◆ 安装示意图

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
2.5	8.28	5.56	4.36	2.64
3	8.76	5.65	4.17	1.74
3.5	9.22	5.57	3.78	-
4	9.45	5.32	3.05	-

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
2.5	4.65	3.03	2.26	1.01
3	4.92	2.99	2.01	-
3.5	5.12	2.82	1.48	-
4	5.19	2.49	-	-

产品型号	ON-ZFJC-E5W-ZM04	ON-ZFJC-E3W-ZM04B
产品尺寸 (mm)	Φ120*35	Φ100*66
壳体材料	PC 阻燃塑料	喷塑灯壳 + PC 阻燃塑料
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	5W	3W
防护等级	IP65	IP30
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
光通量 (lm)	400	240
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED2835	LED2835
安装方式	吸顶安装、嵌入式安装	吸顶安装、吊挂安装
功能	可编程控制、定时开关、应急强制点亮	可编程控制、定时开关、应急强制点亮





ON-ZFJC-E8W-ZM07



ON-ZFJC-E12W-ZM07A



ON-ZFJC-E3W-ZM05



ON-ZFJC-E5W-ZM04E

◆ 安装示意图

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
4	11.43	7.62	6.06	3.78
4.5	12.22	7.80	5.90	2.78
5	12.62	7.77	5.42	-
5.5	13.14	7.52	4.58	-

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
4	13.22	7.83	5.88	2.67
4.5	14.32	7.83	5.54	-
5	15.25	7.68	4.99	-
5.5	15.94	7.39	4.12	-

产品型号	ON-ZFJC-E8W-ZM07	ON-ZFJC-E12W-ZM07A
产品尺寸 (mm)	Φ280*82	Φ280*65
壳体材料	喷塑底盘 + PC 阻燃灯罩	PC 阻燃塑料
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	8W	12W
防护等级	IP30	IP65
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
光通量 (lm)	640	960
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED2835	LED2835
安装方式	吸顶安装	吸顶安装
功能	可内置感应开关、可编程控制、定时开关、应急强制点亮	可内置感应开关、可编程控制、定时开关、应急强制点亮

◆ 安装示意图

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
2.5	1.91	1.56	1.52	1.41
3	2.20	1.83	1.76	1.57
3.5	2.43	2.09	1.97	1.69
4	2.62	2.33	2.16	1.86

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
2.5	6.97	4.54	3.39	1.52
3	7.38	4.48	3.01	-
3.5	7.67	4.23	2.23	-
4	7.79	3.74	-	-

产品型号	ON-ZFJC-E3W-ZM05	ON-ZFJC-E5W-ZM04E
产品尺寸 (mm)	Φ120*35	Φ120*40
壳体材料	PC 阻燃塑料	铝合金 + 扩散板
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	3W	5W
防护等级	IP30	IP30
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
光通量 (lm)	240	400
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED2835	LED2835
安装方式	明装吸顶、嵌入式安装	吸顶安装
功能	可编程控制、定时开关、应急强制点亮	可内置感应开关、可编程控制、定时开关、应急强制点亮





ON-ZFJC-E3W-ZM05A



ON-ZFJC-E5W-ZM04D



ON-ZFJC-E3W-ZM08D



ON-ZFJC-E5W-ZM04A

◆ 安装示意图

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
2.5	6.67	4.30	3.23	1.36
3	7.01	4.24	2.84	-
3.5	7.27	4.00	2.01	-
4	7.44	3.52	-	-

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
2.5	8.49	5.73	4.56	2.84
3	9.08	5.85	4.41	2.08
3.5	9.49	5.82	4.06	-
4	9.73	5.60	3.43	-

产品型号	ON-ZFJC-E3W-ZM05A	ON-ZFJC-E5W-ZM04D
产品尺寸 (mm)	Φ100*60	Φ140*60
壳体材料	PC 阻燃塑料	PC 阻燃塑料
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	3W	5W
防护等级	IP30	IP30
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
光通量 (lm)	240	400
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED2835	LED2835
安装方式	嵌入式吸顶安装	嵌入式吸顶安装
功能	可内置感应开关、可编程控制、定时开关、应急强制点亮	可内置感应开关、可编程控制、定时开关、应急强制点亮

◆ 安装示意图

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
2.5	6.79	5.96	5.32	4.06
3	7.88	6.60	5.69	3.82
3.5	8.91	7.13	5.73	3.41
4	9.81	7.40	5.56	2.71

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
2.5	8.47	5.66	4.41	2.60
3	9.04	5.71	4.18	1.54
3.5	9.44	5.61	3.72	-
4	9.64	5.33	2.88	-

产品型号	ON-ZFJC-E3W-ZM08D	ON-ZFJC-E5W-ZM04A
产品尺寸 (mm)	Φ93*60	Φ160*52
壳体材料	PC 阻燃塑料	PC 阻燃塑料
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	3W	5W
防护等级	IP30	IP65
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
光通量 (lm)	240	400
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED2835	LED2835
安装方式	吸顶安装	吸顶安装
功能	可编程控制、定时开关、应急强制点亮	可内置感应开关、编程控制、定时开关、应急强制点亮





ON-ZFJC-E15W-ZM02



ON-ZFJC-E8W-ZM03

◆ 安装示意图

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
5	15.91	10.24	7.82	4.05
6	16.68	10.19	7.16	-
7	17.26	9.78	5.85	-
8	17.68	8.99	3.08	-

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
4	9.82	6.17	4.53	1.76
4.5	10.11	6.09	5.49	-
5	10.38	5.94	4.04	-
5.5	10.44	5.67	2.85	-

产品型号	ON-ZFJC-E15W-ZM02	ON-ZFJC-E8W-ZM03
产品尺寸 (mm)	Φ210*55	225*100*55
壳体材料	PC 阻燃塑料	PC 阻燃塑料
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	15W	8W
防护等级	IP65	IP65
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
光通量 (lm)	1200	640
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED2835	LED2835
安装方式	明装吸顶、壁挂	明装吸顶、壁挂
功能	可内置微波感应开关、编程控制、定时开关、应急强制点亮	可内置微波感应开关、编程控制、定时开关、应急强制点亮



ON-ZFJC-E5W-ZM08A



ON-ZFJC-E18W-ZM01  
ON-ZFJC-E9W-ZM01A  
ON-ZFJC-E5W-ZM01B

◆ 安装示意图

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
2.5	6.90	6.05	5.42	4.23
3	8.05	7.05	5.95	3.95
3.5	9.45	7.62	6.12	3.63
4	10.37	7.88	5.77	2.95

安装高度(M)	安装距离 (M)			
	地面水平照度			
	1lx	3lx	5lx	10lx
5	19.00	12.37	9.34	5.06
6	20.12	12.11	8.54	-
7	20.78	11.56	6.95	-
8	21.41	10.67	3.76	-

产品型号	ON-ZFJC-E5W-ZM08A	ON-ZFJC-E18W-ZM01 ON-ZFJC-E9W-ZM01A ON-ZFJC-E5W-ZM01B
产品尺寸 (mm)	310*148*45	1200*52*45(ZM01) 600*52*45(ZM01A) 300*52*45(ZM01B)
壳体材料	高品氧化铝	PC 阻燃塑料
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	5W	18W(ZM01)/9W(ZM01A)/5W(ZM01B)
防护等级	IP30	IP65
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
光通量 (lm)	400	1440(ZM01)/720(ZM01A)/400(ZM01B)
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED5730	LED2835
安装方式	壁挂	吸顶安装、吊装
功能	可编程控制、定时开关、应急强制点亮	可内置微波感应开关、编程控制、定时开关、应急强制点亮



## 集中电源集中控制型防爆型消防应急灯具



ON-BLJC-1LROE | 1W-BZ02B  
(防爆型应急标志灯)



ON-ZFJC-E2W-ZM08C  
(防爆型应急照明灯)



ON-ZFJC-E2W-ZM08D

产品型号	ON-ZFJC-E2W-ZM08D
产品尺寸 (mm)	245*120*60
壳体材料	PC 阻燃塑料
输入电压	DC24V/DC36V
额定功率	2W
防护等级	IP30
应急时间	≥ 90min
供电形式	集中电源型
光通量 (lm)	大于 80 lm
控制方式	集中控制型
光源	LED2835
安装方式	壁挂
功能	可编程控制、定时开关、应急强制点亮

### ◆ 安装示意图

产品型号	ON-BLJC-1LROE   1W-BZ02B	ON-ZFJC-E2W-ZM08C
产品尺寸 (mm)	362*167*75	252*75*235
壳体材料	不锈钢 + 压铸铝	压铸铝壳
输入电压	DC24V/DC36V	DC24V/DC36V
额定功率	1W	2W
防护等级	IP65	IP65
应急时间	≥ 90min	≥ 90min
供电形式	集中电源型	集中电源型
光通量 (lm)	/	160
表面亮度	50-300cd/m <sup>2</sup>	/
控制方式	集中控制型	集中控制型
光源	LED2835	LED2835
安装方式	壁挂	壁挂
功能	可编程控制、应急频闪、联动调向	编程控制、定时开关、应急强制点亮

**新产品正在研发中**  
**敬请期待!!!**



合作伙伴



部分案例



部分案例

- 政府机构、公共设施**
- ★ 毛主席纪念馆改造工程
  - ★ 沈阳奥体中心
  - ★ 沈阳市市民服务中心项目
  - ★ 防腐倡廉工程
  - ★ 长春市二道区英俊学校(二期)建设项目-食堂及设备用房
  - ★ 哈大电气化综合楼住宅
  - ★ 辽宁日报社大楼
  - ★ 沈阳医科大学
  - ★ 北京服装学院
  - ★ 武警沈阳指挥学校
- 机场、交通行业**
- ★ 贵州铜仁机场油库改扩建工程
  - ★ 丹东机场项目
  - ★ 长春龙嘉国际机场
  - ★ 甘孜州服务区项目(成都)
  - ★ 哈尔滨站房改造
  - ★ 沈阳东陵西路奔驰4S店
  - ★ 民航区域管制中心
  - ★ 郑州地铁轨道交通二号线
- 商业、金融行业**
- ★ 西宁童梦乐园项目(西宁)
  - ★ 成都金牛宾馆项目(成都)
  - ★ 越城区(镜湖)中心区8号区块(绍兴苏宁广场)
  - ★ 辽宁新益农电商总部基地项目
  - ★ 铁西大连万达广场C、D、E组团
  - ★ 昆山华润万象汇
  - ★ 遂宁万豪酒店项目(成都)
  - ★ 鞍山中南世贸中心项目
  - ★ 吴江华润万象汇
- 医疗行业**
- ★ 湖北省洪湖市人民医院新院项目(武汉)
  - ★ 青岛齐鲁医院(青岛)
  - ★ 朝阳中医院
  - ★ 辽中医院
  - ★ 四六三医院二期辅楼工程
  - ★ 盘锦盛京医院
  - ★ 大连市地铁1号线医大二院站3项目
  - ★ 302医院
  - ★ 沈阳武警医院门诊楼
  - ★ 锦州古塔医院项目
  - ★ 天津泰山鲁能7号院(北京)
  - ★ 辽宁中医院
- 建筑行业**
- ★ 长沙影像城
  - ★ 华润中心君悦酒店项目
  - ★ 建赏欧洲
  - ★ 乐天世界项目
  - ★ 五洲城商贸中心项目
  - ★ 华府新天地购物中心
  - ★ 沈阳金香玉花园酒店
  - ★ 兴隆女人街项目
  - ★ 锦州居然之家项目
  - ★ 兴城兴隆大家庭
  - ★ 中街大发广场
  - ★ 浙商银行大厦项目
  - ★ 沈阳万象城项目
  - ★ 浦发银行EPS维修项目
  - ★ 福佳金融大厦
  - ★ 抚顺莱和铁矿
  - ★ 北京陶瓷厂住宅
  - ★ 新华国际公寓
  - ★ 明发锦绣华城
  - ★ 榭府项目(青岛)
  - ★ 月星国际项目
  - ★ 厦门宝龙国际中心项目
  - ★ 中南置地《中南春溪集》项目
  - ★ 延安民营联合投资股份有限公司写字楼
  - ★ 铝镁设计院办公大楼改造工程
  - ★ 红旗创新大厦项目
  - ★ 融盛卓越项目(西安)
  - ★ 华纺朝阳家园
  - ★ 制糖部新增淀粉干燥包装系统疾病淀粉成品库(吉林)
  - ★ 银创小区南区G座
  - ★ 融信太原时光之城(山西)
  - ★ 绿地老街坊
  - ★ 中铁城项目(长春)
  - ★ 北京总部基地
  - ★ 沈阳雅居乐花园D
  - ★ 93150部队信息中心
  - ★ 贵阳清镇东原朗阅
  - ★ 五矿紫荆御府
  - ★ 光谷生物城生物城创新产业园D1-3a项目(武汉)
  - ★ 上峰景城
  - ★ 越郡项目(青岛)
  - ★ 城东宝龙广场(BD地块)
  - ★ 广东粤海大厦项目
  - ★ 太原苏宁广场项目
  - ★ 安徽宿州苏宁置地广场项目
  - ★ 五彩阳光城
  - ★ 山水·怡居